NOTA:
I corpi illuminanti saranno posizionati su strutture della copertura o nei punti dove non sono previste, su staffe e sostegni dedicati, compresi nella fornitura.

TIPICO DERIVAZIONE DA GAINALA PER LAMPADE A PARETE O SOFFITTO CAVO 3G1,5 (TIPO FG16OM16) (NON IN SCALA)

TUBO IN PVC — RACCORDO DI UNIONE PLASTIFICATO CON PRESSACAVO — GAINALA PORTACAVI — TUBO IN PVC — CAVO

NOTA:
I rilevatori di presenza saranno collegati direttamente ai relativi apparecchi illuminanti

TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE FORNITE DA TERZI DOVRANNO RIPORTARE IL MARCHIO CE

Identificazione del quadro di appartenenza
Identificazione del circuito di appartenenza
sezione cavo di collegamento
sistema di alimentazione

LEGENDA SIMBOLI

| | |
|---|---|
| NP 24 W LED | LAMPADA DI EMERGENZA AUTONOMA TIPO NON PERMENTENTE |
| P 24 W LED | LAMPADA DI EMERGENZA AUTONOMA TIPO PERMANENTE CON PITTOGRAMMA |
| | INTERRUTTORE UNIPOLARE COMANDO LUCI |
| | DEVIATORE COMANDO LUCI |
| | PULSANTE UNIPOLARE COMANDO LUCI |
| | RIVELATORE DI PRESENZA COMANDO LUCI CON CONTROLLO LUMINOSITA' NATURALE |
| IP55 | INTERRUTTORE UNIPOLARE COMANDO LUCI IP55 |
| | LED PANEL 60X60 32W |

## PIANO PRIMO

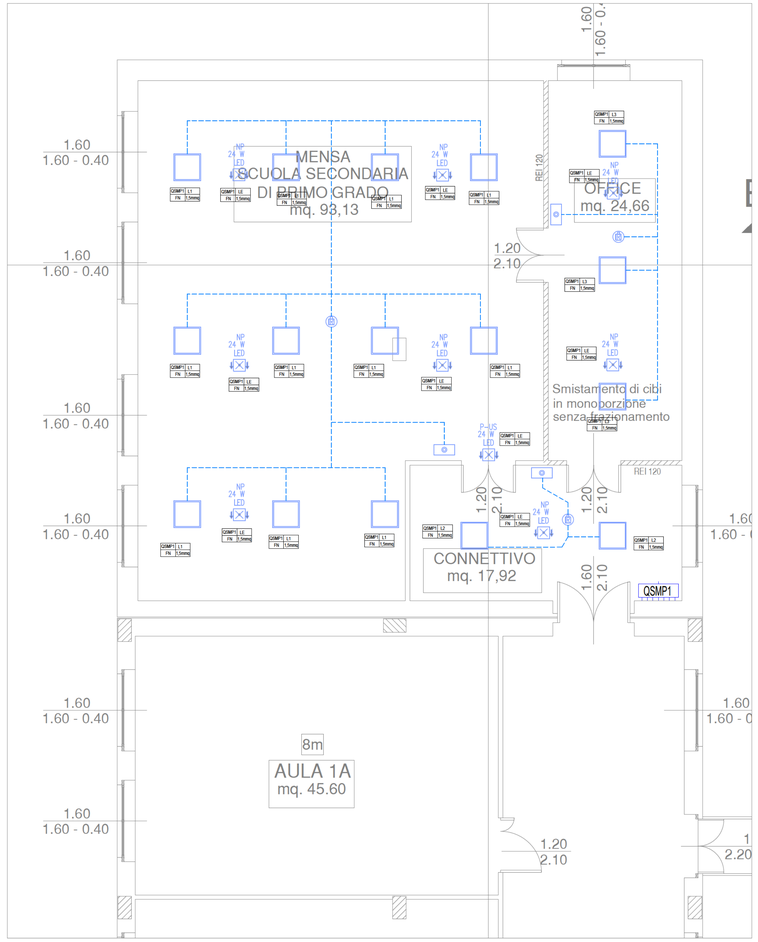


## PIANO TERRA

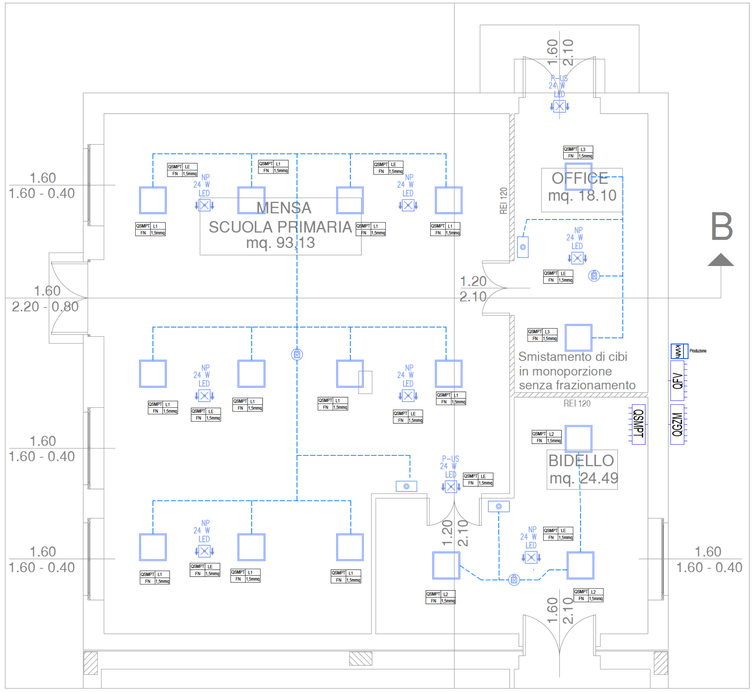


NOTE GENERALI

IL DIAMETRO INTERNO DEI TUBI DEVE ESSERE ALMENO DOPPIO A 1.5 VOLTE IL DIAMETRO DEL CERCHIO CIRCOSCRITTO DAL FASCIO DEI CAVI

I TUBI INCASSATI DOVRANNO ESSERE DEL TIPO FLESSIBILE PESANTE

NON E' AMMESSO L'USO DI CURVE UNIPOLARI IN PERCORSI IN PASSERELLA PORTACAVI

METALLICA O IN TUBI METALLICI

LE DERIVAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE CON MORSETTI TIPO A CAPACCIO IN POLICARBONATO TRASPARENTE AUTOESTINGUENTE SECONDO CEI 23-20/1 CEI 23-21

I CAVI CHE CORRONO NEI TUBI INCASSATI A PAVIMENTO O A PARETE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO FG17

TUTTI I PROFILATI E LE STRUTTURE NECESSARIE PER SOSTENERE GLI ANCORAGGI CAVI, CANALINE, GUAINE, CORPI ILLUMINANTI, ECC., DOVRANNO ESSERE FORNITE E MESSE IN OPERA DALL'APPALTATORE

NELLE PASSERELLE (SUPPORTO ENERGIA) LA SEZIONE OCCUPATA DA CAVI NON DOVRA' SUPERARE IL 50% DELLA SEZIONE DEL CANALE STESSO

I COPERCHI DELLE CASSETTE DI GIUNZIONE DEVONO ESSERE SOLAMENTE FISSATI CON VITI

LE GIUNZIONI E CON PUNTI ALL'INTERNO DELLE CASSETTE NON DEVONO COPRIRE PIU' DEL 50% DEL VOLUME INTERNO DELLA CASSETTA STESSA

TIPICO DERIVAZIONE DA PASSERELLA PORTACAVI CON CASSETTA ESO TUBAZIONE PER LINEE DISTRIBUZIONE (NON IN SCALA)

CASSETTA DI DERIVAZIONE — CAVO IN ENTRATA/USCITA DALLA CASSETTA DI DERIVAZIONE — TUBO IN PVC — PASSERELLA PORTACAVI — CAVO

PARTICOLARI DERIVAZIONI IN CASSETTA CON BARRA DIN E MORSETTI (NON IN SCALA)

Ø16mm — 120 — 80 — 50 — OLTRE A 10 MM2 E PIU' DI 7 CONDUTTORI PER CAVO

## KEY-PLAN

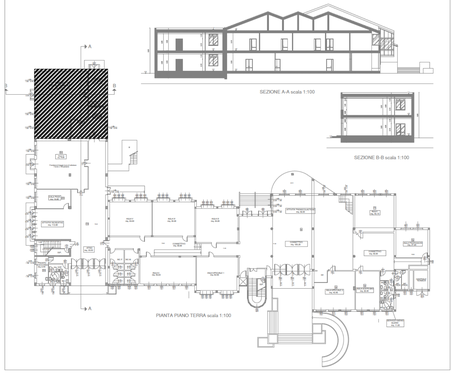


## ALTEZZE INSTALLAZIONE APPARECCHI

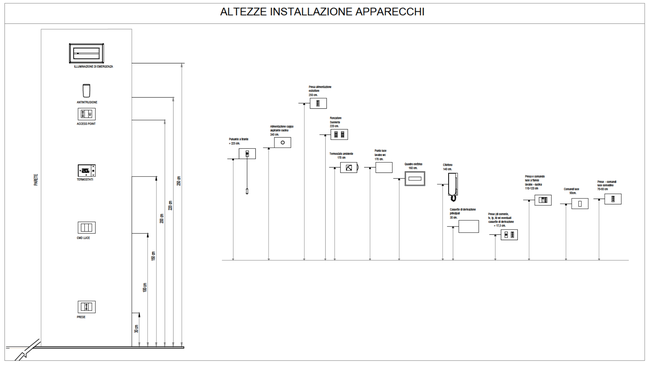



LIVING s.r.l.

SEDE LEGALE:
Via Guido D'Arezzo, 4 - 20145 Milano (MI) - Italia

SEDE OPERATIVA:
Via Giotto, 7 - 20032 Cormano (MI) - Italia
Tel. +39 02 36631491 - Fax +39 02 36631491
Capitale Sociale: 10.000 € i.v.
P.Iva e C.F.: 09393360965
Email: info@living-ing.com
Web: www.living-ing.com


LIVING INGEGNERIA

COMMITTENTE
COMUNE DI LUNGAVILLA
27053 (PV)

Firma: _____

INTERVENTO
OPERE DI AMPLIAMENTO LLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE DI CUI AL PNRR
VIA DOINIGI MASSAZZA, 57/A - 27053 LUNGAVILLA (PV)

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
IMPIANTO ELETTRICI E SPECIALI
PIANO TERRA PRIMO ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

RESPONSABILE PROGETTO
Per. Ind. Fabio Pignatelli

| 0123-3695 | IE | IS | 04 | - |
|---|---|---|---|---|

COMMESSA: 0123-3695
SCALA: - : -
IMPRESA
PROGETTISTA
DATA: 01 Marzo 2023
FORMATO: A1

REVISIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rev_A: | - | Descr_A: | - | Revisore_A: | - |
| Rev_B: | - | Descr_B: | - | Revisore_B: | - |
| Rev_C: | - | Descr_C: | - | Revisore_C: | - |
| Rev_D: | - | Descr_D: | - | Revisore_D: | - |
| Rev_E: | - | Descr_E: | - | Revisore_E: | - |
| Rev_F: | - | Descr_F: | - | Revisore_F: | - |
| Rev_G: | - | Descr_G: | - | Revisore_G: | - |


Questo elaborato è di proprietà della Living S.r.l. e non può essere riprodotto ne divulgato a terzi senza il nostro consenso.